

Publication number: JP7261661

Publication date: 1995-10-13

Inventor: TAKAHARA YASUAKI; EZAKI TOMOHIRO; SUDO SHIGEYUKI; KATAGISHI MAKOTO; KONDO KIYOSHI; AIDA KOSAKU; MATSUI HIROAKI; SEKIGUCHI SHUICHI

Applicant: HITACHI LTD

Classification:

- International: G09B29/00; G01C21/00; G06F17/30; G06Q50/00; G08G1/0969; G09B29/10; H04B7/26; G09B29/00; G01C21/00; G06F17/30; G06Q50/00; G08G1/0969; G09B29/10; H04B7/26; (IPC1-7): G09B29/10; G01C21/00; G06F17/30; G08G1/0969; G09B29/00; H04B7/26

- European:


Application number: JP19940094706 19940509

Priority number(s): JP19940094706 19940509; JP19940012377 19940204

Report a data error here

Abstract of JP7261661

PURPOSE: To easily obtain information of a periphery of a goal and to superimpose the obtained information on a map on a display screen by inputting guidance information inputted from an input means to a display means and superimposing it on the map information to display. **CONSTITUTION:** When telephoning to a guidance system 10 with a mobile telephone 3, and a target institution is specified to a retrieval part 11, the retrieval part 11 reads out up-to-date guidance information and positional information from a data base 12 to send it. These information from the guidance system 10 arrive at the mobile telephone 3, and are outputted from the mobile telephone 3 to an adaptor 2, and after the information are converted to a data format acceptable by a navigation system 1 in the adaptor 2, to be outputted to the navigation system 1. The navigation system 1 investigates the positional information among the input information, and displays a mark on a relevant point on a picture map. Thereafter, the guidance information are displayed on the screen.

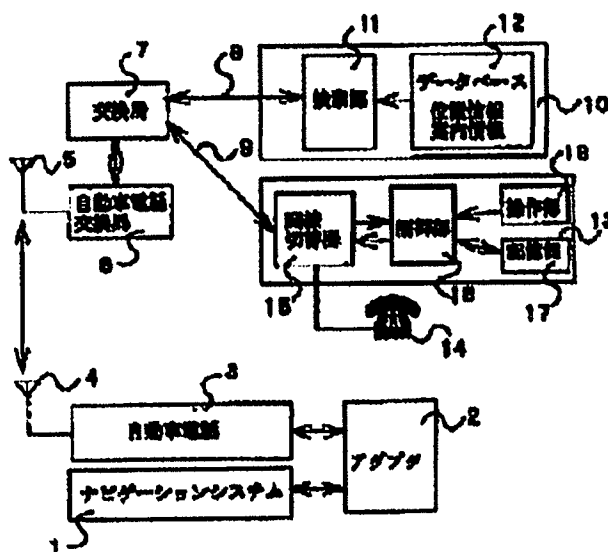

(11)特許出願公開番号

特開平7-261661

(43)公開日 平成7年(1995)10月13日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
G 0 9 B 29/10	A			
G 0 1 C 21/00	N			
G 0 6 F 17/30		9194-5L	G 0 6 F 15/ 40 H 0 4 B 7/ 26	5 3 0 M H
審査請求 未請求 請求項の数14 O L (全 18 頁) 最終頁に脱く				

(21)出願番号 特願平6-94706

(22)出願日 平成6年(1994)5月9日

(31)優先權主張番号 特願平6-12377

(32)優先日 平6(1994)2月4日

(33)優先権主張国 日本 (JP)

(71)出願人 000005108

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

(72) 発明者 高原 保明

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地株式

会社日立製作所映像メディア研究所内

(72)発明者 江崎 智宏

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地株式

会社日立製作所映像メディア研究所内

(72)發明者 須藤 茂幸

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地株式

会社日立製作所映像メディア研究所内

(74)代理人 弁護士 小川 勝男


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 案内システムおよび情報端末

(57)【要約】

【目的】旅行中等でも手軽に目的地の情報を得ることができ、かつ、得た情報を表示画面上の地図に重ねて表示することができることを目的とする案内システムおよび情報端末。

【構成】情報端末は地図情報を記憶する地図記憶手段と、地図上の位置を特定する位置情報を少なくとも含む案内情報を外部から入力する入力手段と、地図記憶手段から読みだした地図情報を入力した案内情報を重ねあわせて表示するように構成する。案内システムは施設の位置情報と案内情報を対に記憶する記憶手段と、指定手段と、指定手段で指定された案内情報および位置情報を記憶手段から読みだして一緒に出力する検索出力手段を備え、両システムを移動体通信システムで接続する。

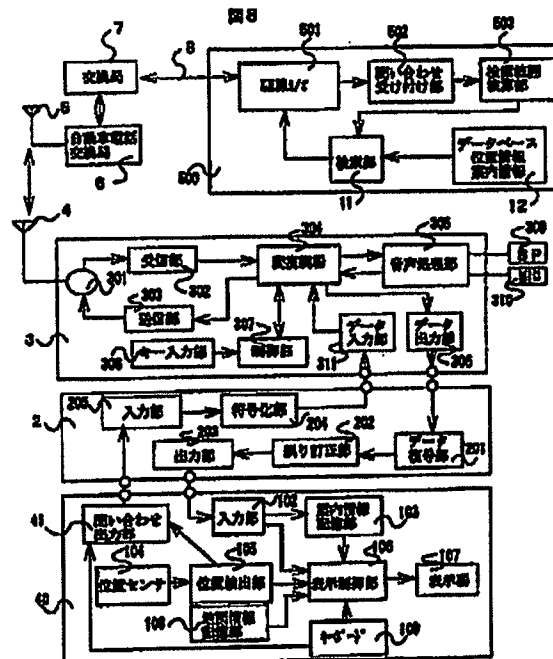

【特許請求の範囲】

【請求項1】地図情報を記憶する地図情報記憶手段と、位置情報を含む案内情報を記憶する案内情報記憶手段と、地図情報記憶手段から読み出した地図情報に案内情報記憶手段から読み出した案内情報をそれに含まれる位置情報に従って重ねあわせて表示する表示手段とを備える情報端末において、前記位置情報を含む案内情報を入力する入力手段と、入力手段から入力した案内情報を前記表示手段に入力し前記地図情報に重ねあわせて表示することを特徴とする情報端末。

【請求項2】地図上の位置を特定する位置情報を少なくとも案内情報を記憶する記憶手段と、指定手段と、指定手段で指定された前記案内情報を前記記憶手段から読み出して出力する出力手段を備えることを特徴とする案内システム。

【請求項3】請求項2に記載の案内システムの前記検索出力手段から出力された案内情報が通信回線を通じて請求項1に記載の情報端末の入力手段に入力され前記表示手段により表示されることを特徴とする案内システム。

【請求項4】位置情報と、その位置に対応した案内情報を記憶する記憶手段と、問い合わせを発信した位置の位置情報を含む問い合わせ情報を入力する入力手段と、入力した問い合わせ情報に含まれる位置の情報と前記案内情報に含まれる位置情報を比較する比較手段とその比較手段の結果に従って前記案内情報を抽出する抽出手段と、抽出した案内情報及び位置情報を出力する出力手段を備えることを特徴とする案内システム。

【請求項5】現在位置を計測する位置計測手段と、地図情報を記憶する地図情報記憶手段と、位置情報を含む案内情報を記憶する案内情報記憶手段と、地図情報記憶手段から読み出した地図情報に案内情報記憶手段から読み出した案内情報をそれに含まれる位置情報に従って重ねあわせて表示する表示手段とを備える情報端末において、前記位置計測手段で計測した現在位置を含む問い合わせ情報を生成し出力する問い合わせ手段と、位置情報を含む案内情報を入力する入力手段と、入力手段から入力した位置情報および案内情報を前記表示手段に入力し前記地図情報に重ねあわせて表示することを特徴とする情報端末。

【請求項6】地図情報を記憶する地図情報記憶手段と、位置情報を含む案内情報を記憶する案内情報記憶手段と、前記地図情報記憶手段から読み出した地図情報に案内情報記憶手段から読み出した案内情報をそれに含まれる位置情報に従って重ねあわせて表示する表示手段とを備える情報端末において、表示手段により表示された地図上の位置を指定する位置指定手段と、位置指定手段の出力から位置情報を算出する演算手段と、この位置情報を含む問い合わせ情報を生成し出力する問い合わせ手段と、位置情報を含む案内情報を入力する入力手段と、入力手段から入力した位置情報および案内情報を前記表示

手段に入力し前記地図情報に重ねあわせて表示することを特徴とする情報端末。

【請求項7】請求項5又は6に記載の情報端末と請求項4に記載の案内システムが通信手段を通じて接続されることを特徴とする案内システム。

【請求項8】請求項5又は6に記載の情報端末から出力される問い合わせ情報が通信手段を介して請求項4に記載の案内システムの入力手段に入力され、前記出力手段から出力された案内情報が通信手段を通じて請求項5又は6に記載の情報端末の入力手段に入力され前記表示手段により表示されることを特徴とする案内システム。

【請求項9】請求項2、請求項5に記載の情報端末において、案内情報記憶手段が取り外しおよび交換可能であることを特徴とする情報端末。

【請求項10】請求項3、請求項7又は請求項8に記載の案内システムにおいて前記通信手段は無線通信回線を利用する移動体通信システムであることを特徴とする案内システム。

【請求項11】設置場所を示す位置情報を記憶する位置記憶手段と、記憶手段から読み出した位置情報を通信を制御する制御情報に含めて送出することを特徴とする通信装置。

【請求項12】請求項11に記載の通信装置と通信する移動体通信装置において、前記通信装置から送られてくる位置情報を記憶する位置情報記憶手段と、この位置情報をそれに該当する地名情報に交換する交換手段と、交換された地名情報を表示する表示手段を備えることを特徴とする移動体通信装置。

【請求項13】請求項11に記載の通信装置と通信する移動体通信装置において、前記通信装置から送られてくる位置情報を記憶する位置情報記憶手段と、この位置情報を外部に出力する出力手段を備えることを特徴とする移動体通信装置。

【請求項14】請求項11に記載の移動体通信装置と接続される情報端末において、地図情報を記憶する地図情報記憶手段と、位置情報を含む案内情報を記憶する案内情報記憶手段と、前記地図情報記憶手段から読み出した地図情報に案内情報記憶手段から読み出した案内情報をそれに含まれる位置情報に従って重ねあわせて表示する表示手段と、前記移動体通信装置から送られてくる前記位置情報を含む問い合わせ情報を生成し出力する問い合わせ手段と、位置情報を含む案内情報を入力する入力手段と、入力手段から入力した位置情報および案内情報を前記表示手段に入力し前記地図情報に重ねあわせて表示することを特徴とする情報端末。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は、現在位置周辺の案内情報を得るのに好適な案内システムおよび得られた案内情報を地図画面上に重ねて表示できる案内システムおよび

情報端末に関する。

【0002】

【従来の技術】見知らぬ土地などに旅行する場合、その地域の地図およびガイドブックを携行して行くのが一般的であった。最近では衛星等を利用した位置検出装置の発達により車載型のナビゲーションシステムが普及してきた。ナビゲーションシステムはCD-ROM等の大容量記憶媒体に記憶された地図情報を読みだし画面上に表示するとともに、車両の現在位置を位置検出装置で検出して地図画面上に表示するものである。このナビゲーションシステムは現在位置を中心にして周辺の地図が表示されるので運転中でも道順の確認がしやすく非常に便利なものである。また、最近では有名観光地等のガイド情報も表示できるようになっておりガイドブックの代用として利用できる。しかし、記憶されているガイド情報は限られており、記録されていない店や最新の情報、更には現在行われている行事や催し物などはすぐに手に入れにくく、やはり案内所等まで行くか、電話で問い合わせる事になる。これらの記録されていない情報を表示地図上に追加する技術として特開平4-88391号公報が示されている。また電話およびFAXを利用して目的地の地図を得る技術として特開平5-11693号公報が示されている。

【0003】またLSI素子の発達により携帯できる情報端末が普及しつつある。この情報端末は情報をカード状のメモリ素子あるいは光記憶素子に記憶させ手軽に携行できるようになっている。もちろん携行する情報として案内情報あるいは地図情報を選べばガイドブック機能を持たせることも可能である。このような情報端末に位置検出装置と地図上に検出した位置を表示する機能をプログラムで持たせることにより、情報端末を前述したナビゲーションシステムにすることが可能である。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】上記従来技術の特開平4-88391号公報では、マウス等を利用して地図画面上に最新情報を書き加えると共に、書き加えた情報をICカード、電子手帳、パーソナルコンピュータ等の外部接続機器に記憶させるものである。この技術によれば記憶させた情報は随時画面上に表示でき常に最新の情報を地図画面上に表示することができる。しかし、外部接続機器に記憶されていない情報は表示することは出来ないため、当日の行事や催し物など急に知りたい情報が得られない可能性があった。

【0005】また特開平4-88391号公報では、電話で問い合わせた目的地周辺の地図をFAXで送り出すという地図送信システムが示されている。このシステムによれば手元に無い情報でもFAXがあればすぐ手に入れることができる。しかし、ナビゲーションシステムあるいは情報端末の画面上に表示された地図を重ねて表示することができない。

【0006】本発明は旅行中等でも手軽に目的地周辺の情報を得ることができ、かつ、得た情報を表示画面上の地図を重ねて表示することができる案内システムおよび情報端末を提供することにある。

【0007】

【課題を解決するための手段】上記目標を達成するため、情報端末は地図情報を記憶する地図情報記憶手段と、位置情報を含む案内情報を記憶する案内情報記憶手段と、案内情報記憶手段から読み出した案内情報をこれに含まれる位置情報にあわせて地図を重ねあわせて表示する表示手段と、案内情報を外部装置あるいは通信回線から入力する入力手段と、入力した案内情報を地図情報と重ねあわせて表示できるように構成し、案内システムは地図上の位置を特定する位置情報を少なくとも含む案内情報を記憶する記憶手段と、読み出す案内情報を指定する指定手段と、指定手段で指定された前記案内情報を前記記憶手段から読み出して出力する出力手段を備えることを特徴とするものである。

【0008】さらには案内システムの指定手段の変わりに情報端末から位置を指定する位置情報を含む問い合わせ情報を入力する入力手段を設けると共に、情報端末には現在位置を測定する位置計測手段とここで得た現在位置情報を問い合わせ情報に含めて出力する問い合わせ手段を備える。また情報端末においては位置計測手段の変わりに表示された地図上に指し示すことにより位置情報を生成する位置指定手段と演算手段を備える。さらに情報端末の案内情報記憶手段は取り外しおよび交換可能であることを特徴とするものである。

【0009】さらに、案内システムと情報端末を移動体通信システムで接続するように構成する。

【0010】

【作用】上記構成により、案内システムから通信回線を通じて情報端末送られてきた案内情報には案内システムの記憶手段と一緒に記憶されている位置情報が付加されている。この案内情報は情報端末の入力手段から入力され表示手段に送られる。表示手段は、入力した案内情報をこれに付加された位置情報で指定された位置に地図情報記憶手段から読みだした地図情報とを重ねあわせて表示することができる。これにより案内システムの出力と情報端末の入力手段を電話回線等を利用して接続することにより、旅行中等でも手軽に目的地の情報を得ることができ、かつ、得た情報を表示画面上の地図を重ねて表示することができるという効果が得られる。

【0011】また案内システムに案内の問い合わせを行う際に測定手段で測定した現在場所を付加して送り、案内システムは入力手段から入力した問い合わせ情報を比較手段に送る。比較手段では問い合わせ情報に付加された現在位置と案内情報記憶手段に記憶された位置情報を比較し、その結果を基に抽出手段により比較した位置情報に対応する案内情報を案内情報記憶手段より読みだ

し、位置情報と共に通信回線でつながった情報端末に出力する。これにより現在いる位置の近傍の案内情報を案内システムで自動的に抽出して受け取ることができる。

【0012】また現在位置を測定手段を有しない情報端末においては表示された地図上の位置を指し示す位置指定手段の出力を演算手段においてあらかじめ決められた計算方法にしたがって計算しこれから位置情報を得る。この位置情報を問い合わせ情報と一緒に案内システムに送り出すことによって、指し示した場所および周辺の案内情報を得ることができる。これにより情報端末に表示された地図上の一点を指し示すだけでその場所および周辺の案内情報を簡単に得ることができる、という効果がある。

【0013】さらに案内情報記憶手段を取り外しおよび交換可能とすることにより他の手段により得た案内情報を情報端末の表示画面上の地図に重ねて表示することができるという効果が得られる。

【0014】

【実施例】以下本発明の実施例を図を用いて説明する。

【0015】図1に本発明の一実施例のシステム構成図を示す。図1の実施例では情報端末として地図情報の表示に機能を特化したナビゲーションシステムを例に用いている。図1において、1は車に搭載されているナビゲーションシステムであり、CD-ROM等の大容量記憶媒体に記憶された地図情報を読みだし画面上に表示するとともに、車両の現在位置を位置測定装置で測定して地図画面上に表示するものである。さらにアダプタ2から受けた緯度経度等の位置情報に該当する点を表示する機能とアダプタ2から受けた文字情報を表示画面上表示する機能を新たに備えている。3は自動車電話であり無線回線を通じて公衆電話網と接続、通話が可能である。2は自動車電話で受けた情報データをナビゲーションシステムに転送するアダプタであり、アナログ方式の自動車電話の場合は音声帯域で位相変調された信号を復調しデジタル信号に変換してナビゲーションシステム1に出力し、デジタル方式の自動車電話の場合は自動車電話3から出力されたデジタルデータを誤り訂正、転送速度変換等を行いナビゲーションシステム1に出力する。4および5はアンテナを示し、6は自動車電話の交換局であり無線回線で自動車電話と接続交換すると共にここで音声信号に変換して一般公衆電話回線と接続される。7は自動車電話の交換局6と接続された一般公衆電話回線の交換局である。8は電話回線を示し、10は店、旅館等の施設の情報およびそこで行われている行事の情報を提供する案内システムである。12は施設の最新案内情報および緯度経度等施設の位置を地図上で特定する位置情報を対に記憶するデータベースであり、11は問い合わせのあった施設に関する最新案内情報および位置情報をデータベース12から検索して読み出し送出する検索部である。13は旅館等の施設に設置する簡易型の案内シ

テムであり、14は電話、15は電話回線の接続を電話14あるいは簡易型案内システム13と切り替える働きをする回線切替器である。17は少なくとも簡易型案内システム13で案内サービスをする施設の最新案内情報および緯度経度等施設の位置を地図上で特定する位置情報を記憶する記憶部である。16は検索部11とほぼ同等の働きをする制御部であり、操作部18より指定された施設に関する最新案内情報および位置情報を記憶部17から検索して読み出し送出する。18は制御部16の動作を指定する操作部であり、制御部16が選びだし送出する情報の指定および回線切替器15の動作を制御部16を通して指定することができる。

【0016】以下第1の実施例の動作を説明する。まず自動車電話3で案内システム10に電話を掛ける。電話が繋がった後、検索部11に対し目的の施設を自動車電話3のダイヤル操作あるいは音声で指定すると、検索部11は指定された施設の最新案内情報および位置情報をデータベース12から読み出し送出する。案内システム10から送り出された最新案内情報および位置情報は交換局7、自動車電話の交換局6および無線回線を通じて自動車電話3に到達する。到達したこれらの情報は自動車電話3からアダプタ2に出力され、ここでナビゲーションシステム1が受け付けるデータ形式に変換した後、ナビゲーションシステム1に出力される。ナビゲーションシステム1は入力された情報の内まず位置情報を調べ画面地図上の該当する点にマークを表示する。その後、案内情報を画面上に表示する。この時、先にマークした地点からあらかじめ明らかであることから、この地点を隠さない範囲に案内情報を表示する事もできる。

【0017】次に簡易型の案内システム13から案内情報を取得する場合を説明する。簡易型の案内システム13は旅館等の施設に設置するシステムであり、施設の人が操作を行うことを想定している。まず自動車電話3で旅館等の施設に電話を掛けると施設の人が電話14で応答をする。そこで案内情報を依頼すると相手が操作部18を操作して回線切替器15で電話回線の接続を簡易型の案内システム13に切替えた後、送出する情報を制御部16に指定する。制御部16は指定された最新案内情報および位置情報を記憶部17から読み出し送出する。簡易型の案内システム13から送り出された最新案内情報および位置情報は交換局7、自動車電話の交換局6および無線回線を通じて自動車電話3に到達する。到達したこれらの情報は自動車電話3からアダプタ2に出力され、ここでナビゲーションシステム1が受け付けるデータ形式に変換した後、ナビゲーションシステム1に出力される。ナビゲーションシステム1は入力された情報の内まず位置情報を調べ画面地図上の該当する点にマークを表示し、案内情報も画面上に表示する。

【0018】次に図1に示したナビゲーションシステム1とアダプタ2と自動車電話3の構成例を図2にブロッ

ク図で示す。図2において301から311は自動車電話3の構成要素であり、301は分波器、302はアンテナ4で受信した電波を増幅し周波数変換をする受信部であり、304は受信部から入力された受信信号を復調したり、送信するデータで位相変調する変復調器、303は変復調器304で変調された信号を増幅して送信する送信部である。305は電話音声処理する音声処理部であり、デジタル方式の自動車電話ではマイク310からの音声を圧縮して変復調器304に出力したり、変復調器304からの復調データを伸長して音声にもどしてスピーカ309に出力したりする。307は自動車電話3の動作を制御する制御部でありキー入力部308からの操作にしたがって全体を制御する。306は変復調部で復調したデジタルデータを外部に出力する出力部、311は外部からのデジタルデータを変復調器304で変調して送出するためのデータ入力部である。201から205はアダプタ2の構成要素であり、201はデータ出力部306から出力されたデジタルデータからあらかじめ自動車電話の規格等で決められた方法に従って情報部分を抜き出すデータ復号部である。202は無線伝送時に生じたデータ誤りを訂正する誤り訂正部であり、203は誤りを訂正したデータを外部に出力する出力部である。205はナビゲーションシステム等の自動車電話に接続される機器からのデジタルデータを入力する入力部、204は入力したデジタルデータを自動車電話の規格で決められた形式に変換する符号化部である。

【0019】次に101から109はナビゲーションシステム1の構成要素である。102は外部から位置情報および案内情報を入力する入力部、104は衛星からの電波等を利用して現在の位置を測定する位置センサ、105は位置センサの出力を解析して現在位置を算出する位置測定部、108はCD-ROM等を用いて地図情報を記憶する地図情報記憶部、103は地図情報記憶部108に記録されていない新情報を記憶する案内情報記憶部であり、入力部102に入力された位置情報および案内情報を記録することができる。106は表示制御部であり、地図情報記憶部108からの地図情報を元に表示器107に地図を表示するとともに、位置測定部105の出力する位置情報に該当する地点に丸いマークを、入力部102あるいは付加情報記憶部103の出力する位置情報に該当する地点に星型のマークを表示器107に表示された地図に重ねて表示し、かつこれらのマークを隠さない範囲に入力部102あるいは案内情報記憶部103の出力する案内情報を表示器107に表示する。109は表示制御部106の動作を指定するキーボードであり、ここから表示地域の指定あるいは表示する地図の縮尺あるいは入力部102に入力された情報を案内情報記憶部103に記憶する様に指示を入力することができる。101はキーボード109から入力したデータをアダプタ2に出力する操作データ出力部である。

【0020】以下、本実施例の動作を図1、図2および図3を併用して詳細に説明する。図3は図1および図2の実施例の動作の流れを示すフロー図である。まず自動車電話3で案内システム10に電話を掛ける(処理31)。電話回線が接続された後、検索部11に対し目的の施設をキー入力部308からのダイヤル操作、キーボード108からのキー操作あるいは音声で指定する。キーからの操作データはそれぞれ制御部307から、あるいは操作データ出力部101から入力部205、符号化部204、データ入力部311を通して変復調部に入力される。音声情報は音声処理部でデジタルデータに変換圧縮された後変復調部304に入力される。変復調部304に入力されたデータはそこで位相変調され送信部303、分波器301、アンテナ4を通して無線信号として送出される。その後、自動車電話交換局6、交換局7、電話回線8を通して案内システム10の検索部11に入力される。検索部11はここで指定された施設の最新案内情報および位置情報をデータベース12から読み出し送出する。案内システム10から送り出された情報は交換局7、自動車電話交換局6および無線回線を通じて自動車電話3に到達する。到達した情報は受信部302で増幅および周波数変換され変復調器304に入力される。変復調器304でデジタルデータに復調された後、データ出力部308からアダプタ2のデータ復号部201に入力される。

【0021】ここまでの動作は自動車電話3の制御部307で制御されている。アダプタ2においては、データ復号部201で自動車電話3から受け取ったデジタルデータからあらかじめ自動車電話の規格等で決められた方法に従って情報部分を抜き出し誤り訂正部202に送る。訂正部202で無線伝送時に生じたデータ誤りを訂正して出力部203からナビゲーションシステム1に出力する。ここまでの図3の処理32に相当する動作である。以下、処理33から処理37まではナビゲーションシステム1の内部処理になる。アダプタ2から出力された位置情報および案内情報は入力部102に入力された表示制御部106に送られる。表示制御部106はまず現在表示器107に表示している地図の範囲に入力部102から受けた位置情報で示される地点が表示できるかどうか調べる(処理33)。もし、表示できなければ処理34に進んで表示できるように表示器107に表示する範囲を変更する。この後、表示器107に表示した地図に重ねて、入力部102の出力する位置情報に該当する地点に星型のマークを重ねて表示し、かつ、マークを隠さない範囲に入力部102から受け取った案内情報を表示器107に表示する(処理35)。

【0022】この結果、表示器107に表示された地図上に目的の施設の位置を示す印と施設の案内情報が表示される。表示器107に表示した後、受け取った位置情報および案内情報を記録する場合、処理36でキーボー

ド109の記録ボタンを押す。すると、処理37に処理が移り、入力部102から入力された位置情報および案内情報を案内情報記憶部103に記録する。もちろん案内情報記憶部103に記録された情報はいつでも読みだして表示器107に表示することができる。1つの案内情報を表示した後、さらに次の情報を希望する場合は処理38から処理32に戻ってこれまでの処理を繰り返せば良い。情報を必要としない場合は電話を切って終了する。

【0023】次に図4および図5にナビゲーションシステム1の画面表示の一例を示す。図4は案内システム10に電話する前の画面表示である。画面中央の黒い丸が現在走行している地点を示している。ここで前述した手順で案内システム10に例えばA食堂の案内情報を送ってもらうと図5に示す画面表示に変化する。図5の左下に表示された星印が案内システム10から送られてきた位置情報に該当する地点を示しており、画面右側に案内情報が表示されている。この例の案内情報にはA食堂の詳細な所在地と駐車場情報さらにランチタイムが示されている。また駐車場の位置情報も送られてきており三角印で地図画面上に表示されている。

【0024】以上述べたように本実施例によれば案内システム10あるいは簡易案内システム13に案内情報に加え、緯度経度情報等施設の位置を地図上で特定する位置情報が記録されており、これらを一緒に電話回線を通じてナビゲーションシステムに伝送できるので、ナビゲーションシステムにおいて画面上にこの位置情報の示す点および施設の案内情報を重ねあわせて表示することができるという効果がある。またFAX等の画像情報を直接送る方法に比べ伝送する情報量が非常に少ないので結果が短時間で得られる。また自動車電話あるいは携帯電話と接続できる様にするにより、車の中から手軽に情報を得ることができるという効果がある。また簡易案内システム13を各施設に設置することで記憶部17には各施設の詳しい案内が記録できると共に情報をすぐ変更することができる。これは、イベント情報、バーゲン情報、臨時休業あるいは特別営業時間等を案内する場合に都合が良い。さらに、得た位置情報および案内情報を案内情報記憶部103に記録でき、かつ、記録された情報はいつでも読みだして表示器107に表示することができるので何回も同じ情報を受信しなくとも良いという効果もある。

【0025】これまで述べた実施例ではデジタル方式の自動車電話を使用したか、電話回線を通してデジタルデータが送れば本発明を適用することができる。

【0026】図6はデジタル方式の自動車電話に代えてアナログ方式の自動車電話を用いた例を示す構成図である。図6に示した実施例と図2に示した構成例との異なる点はデジタル方式の自動車電話3がアナログ方式の自動車電話3cとなった点とナビゲーションシステム1の

案内情報記憶部103から記憶媒体110を着脱可能にした点である。自動車電話3cの変調方式がFM変調に変わるのに伴い受信部302c、送信部303cおよび変復調部304cがFM変調に対応する回路に変更される。さらに外部音声入出力部からの出力がアダプタ2aに出力される様に構成される。これは現在のアナログ自動車電話では通話に使用する音声帯域の信号しかデータ通信に使用できないからである。自動車電話3cから出力される音声帯域の信号は一般電話回線と同様にデジタル信号で位相変調されている。この信号をモデム201aで復調してデジタル信号が得られ、訂正部202に送られる。訂正部202で無線伝送時に生じたデータ誤りを訂正して出力部203からナビゲーションシステム1に出力する。これ以降の動作は図2で示した実施例と同様に動作し、自動車電話3cを操作し電話回線が接続された後、案内情報の指定をキーボード109より行う。この指定情報は操作データ出力部101よりナビゲーションシステム1から出力される。アダプタ2cの入力部205に入力された指定情報は符号化部204であらかじめ決められたデータ形式に変換された後モデム1cで音声帯域の位相変調信号に変換される。この信号が自動車電話3cの外部音声入出力部306cから入力され電話回線を通じて案内システム10の検索部11に入力される。検索部11はここで指定された施設の最新案内情報および位置情報をデータベース12から読み出し送出する。案内システム10から送り出された情報は交換局7、自動車電話交換局6および無線回線を通じて自動車電話3cに到達し外部音声入出力部より出力される。アダプタ2cにおいては、モデム201cで音声帯域の位相変調信号をデジタルデータに変換し誤り訂正部202に送る。訂正部202で無線伝送時に生じたデータ誤りを訂正して出力部203からナビゲーションシステム1に出力する。アダプタ2cから出力された位置情報および案内情報は入力部102に入力され表示制御部106に送られる。表示制御部106は表示器107に表示された地図に重ねて、送られてきた案内情報に含まれる位置情報に該当する地点に星型のマークを重ねて表示し、かつ、受け取った案内情報を表示器107に表示する。この結果、図2に示した実施例と同じく図5で示した表示結果が得られ、図2で示した実施例と同様に地図上に施設の位置および案内情報を表示できるという効果を得ることができる。さらに本実施例では案内情報記憶部103をディスクドライブとし記録媒体110を磁気記録ディスクとして記録媒体110をナビゲーションシステム1から着脱可能としている。これにより受信した位置情報を記録媒体110を介して、他のナビゲーションシステムあるいは情報端末等に移す事も容易であるという効果がある。

【0027】さらにこれまでの実施例では自動車電話を用いて来たが携帯電話でも同じである。さらに、図7に

示す様にコードレス電話を使用しても良い。図7に示した実施例は図1に示した実施例に対し自動車電話交換局6および自動車電話3に代えてコードレス電話を本発明に適応したものである。図7において6aはコードレス電話機の親機であり一般公衆回線19を介して交換局7に接続されている。3aはコードレス電話機の子機であり受信した案内情報をアダプタ2aを介してナビゲーションシステムに転送する機能を有している。図7に示した実施例においても案内システムから送られて来る案内情報をコードレス電話6a、3aおよびアダプタ2aを通してナビゲーションシステム1に入力し画面上に地図と共に表示する事ができるという効果がある。コードレス電話の場合、通話可能範囲が親機6aから100m以内という制約があるが、一般電話回線が使用できるので自動車電話を使用した場合に比べ通信コストを押さえることができるという効果がある。

【0028】これまでの実施例では案内情報の指定をキー操作で行ってきたがこれを自動化することで本発明の効果を更に増すことができる。

【0029】図8は案内情報の指定を自動化する様にした本発明の第4の実施例である。図8においてアンテナ4、自動車電話3、アダプタ2およびそれらの構成要素とその動作は図2に示した実施例とまったく同一であり、同一番号を付している。また、アンテナ5、自動車交換局6、交換局7、電話回線8は図1に示した実施例とまったく同一であり、同一符号を付している。40は現在位置を案内の問い合わせと一緒に出力できるように構成したナビゲーションシステムである。図2に示したナビゲーションシステム1と異なる部分は41の問い合わせ出力部である。この問い合わせ出力部41は案内情報を指定する際に問い合わせ情報に位置検出部から取得した現在位置を付加して出力をする働きをする。他の部分は図1に示したものと同一であり同一符号を付している。

【0030】500は案内システムである。501は回線インターフェースであり電話回線8からの問い合わせ受付部502に出力すると共に検索部11からの情報を電話回線8に出力する。502は回線8を通して送られてくる問い合わせ情報を受け付ける問い合わせ受付部、503は検索範囲演算部であり、問い合わせ情報に含まれる位置情報を分離すると共に、その位置に近い施設をあらかじめ決められた演算方法で選びだし検索部11に検索する施設を指定するものである。検索部11とデータベース12は図1に示したものと同一であり同一符号を付している。

【0031】以下、本実施例の動作を図8および図9を併用して詳細に説明する。図9は図8の実施例の動作の流れを示すフロー図である。また、図3に示した動作例と異なる点は処理32a、32b、32cの部分である。まず自動車電話3で案内システム500に電話を掛

ける(処理31)。電話回線が接続された後、キーボード109を操作して問い合わせ動作を起動する。問い合わせ動作が起動されると、問い合わせ出力部41は位置検出部105から得た現在位置の位置情報を付加して問い合わせ情報を出力する。この問い合わせ情報はアダプタ2、を通して自動車電話3に入力され、自動車電話から電話回線を通して案内システム500に送られる(処理32a)。案内システム500は送られてきた問い合わせ情報を問い合わせ受け付け部502で受け付け、問い合わせ情報に含まれる位置情報を検索範囲演算部503に送る。検索範囲演算部503は位置情報の示す位置に近い施設をあらかじめ決められた演算方法で選びだし検索部11に検索する施設を指定するものである。たとえばあらかじめ案内する地域を分割細分化しておき送られてきた位置情報の含まれる地域の識別番号を検索部11に送るという働きをする。検索部は検索範囲演算部より送られてきた検索範囲(例えば地域識別番号)に入る施設の案内情報と施設の位置情報をデータベース12から読み出し回線インターフェース501を介して案内システム500から電話回線に出力する。出力された案内情報は自動車電話3およびアダプタ2を介してナビゲーションシステム1の入力部102に入力される(処理32b)。以下、処理33から処理37まではナビゲーションシステム1の内部処理になる。入力部102に入力された案内情報および位置情報は表示制御部106に送られる。表示制御部106はまず現在表示器107に表示している地図の範囲に入力部102から受けた位置情報で示される地点が表示できるかどうか調べる(処理33)。もし、表示できなければ処理34に進んで表示できるように表示器107に表示する範囲を変更する。その後、表示器107に表示した地図に重ねて、入力部102の出力する位置情報に該当する地点に星型のマークを重ねて表示し、かつ、マークを隠さない範囲に入力部102から受け取った案内情報を表示器107に表示する(処理35)。

【0032】この結果、表示器107に表示された地図上に目的の施設の位置を示す印と施設の案内情報が表示される。表示器107に表示した後、受け取った位置情報および案内情報を記録する場合、処理36でキーボード109の記録ボタンを押す。すると、処理37に処理が移り、入力部102から入力された位置情報および案内情報を案内情報記憶部103に記録する。もちろん案内情報記憶部103に記録された情報はいつでも読みだして表示器107に表示することができる。1つの案内情報を表示した後、さらに次の情報を希望する場合は処理38から処理32cに移り、現在位置とは異なる地域を指定する問い合わせ情報を案内システム500に送る。再び処理32bに移行し案内システム500から送られてきた案内情報を受信し表示する。以下これまでの処理を繰り返す。これ以上の案内情報を必要としない場

合は電話を切って終了する。

【0033】以上述べたように本実施例によれば問い合わせ情報に現在の位置情報を付加して案内システム500に送り、案内システム500ではこの位置情報を基に検索範囲を指定できるので現在いる場所周辺の案内情報はわざわざ指定する必要がないという効果がある。もちろん案内情報に加え、緯度経度情報等施設の位置を地図上で特定する位置情報が記録されており、これらを一緒に電話回線を通じてナビゲーションシステムに伝送できるので、ナビゲーションシステムにおいて画面上にこの位置情報の示す点および施設の案内情報を重ねあわせて表示することができるという効果がある。

【0034】これまでの述べた実施例では情報端末の例として、位置測定機能があり地図を表示した画面上に現在位置をマークするナビゲーションシステムを挙げてきたが、地図情報を表示する機能のみで位置測定機能が無い情報端末においても本発明を適応する事ができる。

【0035】図10は本発明の第5の実施例を示すシステム構成図である。本実施例はカーソルあるいは画面上の位置を指し示すポインティングデバイスを用いて示した地図の位置から算出した位置情報を問い合わせ情報と一緒に案内システムに送るように構成したものである。

図10において、アンテナ4、アンテナ5、自動車交換局6、交換局7、電話回線8、自動車電話3、アダプタ2、案内システム500およびそれらの構成とその動作は図8に示した実施例とまったく同一であり、同一番号を付している。42は表示上の地図を指し示した位置から算出した位置情報を案内の問い合わせと一緒に出力できるように構成した情報端末である。図8に示したナビゲーションシステム40と異なる部分は現在位置を計測する計測手段が無いことと、カーソルを画面上に表示すると共に、キーボード109が押された時のカーソルの画面上の位置を出力するカーソル表示制御部45と、カーソル表示制御部45の出力と表示制御部106から得られる現在表示中の地図の位置関係から指し示した場所の位置情報を算出し問い合わせ出力部41に出力する位置演算部44を備えていることである。他の部分は図1に示したものと同一であり同一符号を付している。

【0036】以下、本実施例の動作を説明する。まず自動車電話3で案内システム500に電話を掛ける。電話回線が接続された後、キーボード109を操作して問い合わせ動作を起動すると同時にカーソル表示制御部45はカーソルの画面上の位置を位置演算部44に出力する。位置演算部44はカーソルの位置と表示制御部106から得られる現在表示中の地図の位置関係からカーソルの指し示した場所の位置情報を算出し問い合わせ出力部41に出力する。問い合わせ出力部41は問い合わせ動作の起動指示を受けると位置演算部44から得た位置情報を付加して問い合わせ情報を出力する。以下の動作は図8に示した実施例と同様に動作し、問い合わせ情報

はアダプタ2、を通過して自動車電話3に入力され、自動車電話から電話回線を通して案内システム500に送られる。案内システム500は送られてきた問い合わせ情報を問い合わせ受け付け部502で受け付け、問い合わせ情報に含まれる位置情報を検索範囲演算部503に送る。検索範囲演算部503は位置情報の示す位置に近い施設をあらかじめ決められた演算方法で選びだし検索部11に検索する施設を指定する。検索部は検索範囲演算部より送られてきた検索範囲（例えば地域識別番号）に入る施設の案内情報と施設の位置情報をデータベース12から読み出し回線インターフェース501を介して案内システム500から電話回線に出力する。出力された案内情報は自動車電話3およびアダプタ2を介してナビゲーションシステム1の入力部102に入力される。入力部102に入力された案内情報および位置情報は表示制御部106に送られる。表示制御部106はまず現在表示器107に表示している地図の範囲に入力部102から受けた位置情報で示される地点が表示できるかどうか調べる。もし、表示できなければ処理34に進んで表示できるように表示器107に表示する範囲を変更する。この後、表示器107に表示した地図に重ねて、入力部102の出力する位置情報に該当する地点に星型のマークを重ねて表示し、かつ、マークを隠さない範囲に入力部102から受け取った案内情報を表示器107に表示する。この結果、表示器107に表示された地図上に目的の施設の位置を示す印と施設の案内情報が表示される。

【0037】以上述べたように本実施例によれば表示されている地図上の点を指し示すと位置演算部で示した位置を計算すると共に、ここで得た位置情報を問い合わせ情報に付加して案内システム500に送り、案内システム500ではこの位置情報を基に検索範囲を指定できるので表示器107に表示された場所周辺の案内情報を簡単に得られるという効果がある。もちろん案内情報に加え、緯度経度情報等施設の位置を地図上で特定する位置情報が記録されており、これらを一緒に電話回線を通じてナビゲーションシステムに伝送できるので、ナビゲーションシステムにおいて画面上にこの位置情報の示す点および施設の案内情報を重ねあわせて表示することができるという効果がある。

【0038】また、図10で示した実施例では画面上のカーソルで位置を指定したが画面上の一点が指定できればどのような手段でも本発明に適応できることは自明である。

【0039】また、図11で示した実施例の様に表示している地図の中心あるいはあらかじめ決めた位置の位置情報を問い合わせ出力部41に出力し、この位置情報を問い合わせ情報と共に出力しても良い。この実施例の場合図10の実施例より位置演算部44が不要になる分構成が簡単になるという効果がある。

【0040】これまで述べた実施例では案内システムに送る現在位置の位置情報を位置測定手段で計測したが、無線回線を制御する無線交換局（これまでの実施例では自動車電話交換局6）から受け取る様に構成すれば位置測定手段を用いずに現在位置の位置情報を得ることができる。

【0041】図12はコードレス電話の親機に設置場所を記憶させこの設置場所情報を無線で子機に送るようにしたシステムである。図12において6bはコードレス電話の親機、602はデジタルデータを位相変調し復調する変復調器、601は無線信号を送受信する無線部、604は変復調器602と電話回線とのインターフェース、605は親機6bの動作を制御する制御部、606は親機6bの設置場所情報を記憶する設置場所記憶部、3bはコードレス電話の子機、312は親機6bから送られて来る信号から設置場所情報を抜き取り記憶する位置情報記憶部であり、この設置場所情報はデータ出力部306を介して情報端末42bに出力できる。313は位置情報記憶部312の記憶する位置情報を操作者に解りやすい住所情報に変換する変換部、314は変換部312の出力する住所情報を表示する表示器である。42bはコードレス電話の子機3bから出力される設置場所情報を記憶し案内システム500への問い合わせ時に記憶した設置場所情報を問い合わせ情報に付加して出力できるようにした情報端末である。46はコードレス電話の子機3bから送られてきた設置場所情報を記憶し問い合わせ出力部に出力する位置記憶部である。他の部分は図10に示したものと同一であり同一符号を付している。

【0042】以下、本実施例の動作を説明する。まずコードレス電話の子機3bから案内システム500に電話を掛ける。通常、コードレス電話の親機6bとコードレス電話の子機3bは少なくとも接続される時にはお互いに制御情報を交換しあう。この時、親機は制御情報に設置場所記憶部606から読みだした設置場所情報を付加してコードレス電話の子機3bに送出する。コードレス電話の子機3bはコードレス電話の親機6bから送られてきた設置場所情報を変復調器304で復調して制御部307を介して位置情報記憶部312に記憶すると共にこの設置場所情報を情報端末42bに出力し位置記憶部に記憶しておく。電話回線が接続された後、キー入力部109を操作して問い合わせ動作を起動する。問い合わせ出力部41は問い合わせ動作の起動指示を受けると位置記憶部46が記憶している設置場所情報を付加して問い合わせ情報を出力する。以下の動作は図8に示した実施例と同様に動作し、問い合わせ情報はコードレス電話の子機3bから電話回線を通して案内システム500に送られる。案内システム500は送られてきた問い合わせ情報に含まれる設置場所情報の示す位置に近い施設をあらかじめ決められた演算方法で選びだしその案内情報

を施設の位置情報と共に子機3bに送り返し、ナビゲーションシステム1の入力部102に入力される。入力部102に入力された案内情報および位置情報は表示制御部106に送られる。表示制御部106はまず現在表示器107に表示している地図の範囲に入力部102から受けた位置情報で示される地点が表示できるかどうか調べる。もし、表示できなければ処理34に進んで表示できるように表示器107に表示する範囲を変更する。この後、表示器107に表示した地図に重ねて、入力部102の出力する位置情報に該当する地点に星型のマークを重ねて表示し、かつ、マークを隠さない範囲に入力部102から受け取った案内情報を表示器107に表示する。この結果、表示器107に表示された地図上に目的の施設の位置を示す印と施設の案内情報が表示される。

【0043】以上述べたように本実施例によればコードレス電話の設置されている場所の情報が親機から送られて来るため、現在位置を測定する手段無しに現在位置を知ることができるという効果がある。とくに外部に親機が設置されるタイプのコードレス電話システムでは外出中においても現在位置を知ることができるという効果がある。これはコードレス電話の通話範囲が狭いことを考慮すれば数百メートルの精度で現在位置を知ることができる非常に有効である。また自動車電話システムに適用した場合においても数キロの精度で現在位置を知ることができる。さらにここで得た設置場所情報を問い合わせ情報に付加して案内システム500に送り、案内システム500ではこの位置情報を基に検索範囲を指定できるので表示器107に表示された場所周辺の案内情報を簡単に得られるという効果がある。また得られた設置場所に基づいて表示する地図を随時変更でき利便性が向上できるという効果がある。

【0044】さらに、図11に示したコードレス電話の子機3bには記憶した設置場所情報を住所情報に変換して表示する変換部313と表示器314が備えられているため、情報端末42bが接続されていなくとも現在位置を住所で知ることができるという効果がある。

【0045】

【発明の効果】以上、述べたように本発明によれば案内システムあるいは簡易案内システムに案内情報に加え、緯度経度情報等施設の位置を地図上で特定する位置情報が記録されており、これを電話回線を通じてナビゲーションシステムに伝送する事が出来、画面上にこの位置情報の示す点および施設の案内情報を重ねあわせて表示することができるという効果がある。またFAX等の画像情報を直接送る方法に比べ伝送する情報量が非常に少ないので結果が短時間で得られるという効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】第1の実施例を示すシステム構成図である。

【図2】第1の実施例で得られる画面表示の一例を示す図である。

【図3】第1の実施例の動作結果の画面表示の一例を示す図である。

【図4】第1の実施例の詳細を示す構成図である。

【図5】第1の実施例の動作の一例を示す流れ図である。

【図6】第2の実施例を示す構成図である。

【図7】第3の実施例を示すシステム構成図である。

【図8】第4の実施例を示すシステム構成図である。

【図9】第4の実施例の動作の一例を示す流れ図である。

【図10】第5の実施例を示すシステム構成図である。

【図11】第6の実施例を示すシステム構成図である。

【図12】第7の実施例を示すシステム構成図である。


【符号の説明】

1、40…ナビゲーションシステム、
42、42a、42b…情報端末、
2、2a…アダプタ、
3、3c…自動車電話、
3a、3b…コードレス電話の子機、
6a、6b…コードレス電話の親機、
6、7、…交換局、
8、9、19…電話回線、
10、13、500…案内システム、
11…検索部、
12…データベース、
14…電話、


* 15…回線切替部、
16…制御部、
17、103、108、606…記憶部、
15…回線切替器、
18…操作部、
101、203、306…出力部、
102、205、311…入力部、
106…表示制御部、
107、314…表示器、
10 104…位置センサ、
105…位置測定部、
308、308c、109…キー入力部、
110…記録媒体、
201…データ復号部、
202…誤り訂正部、
204…符号化部、
307、307c、605…制御部、
306c…外部音声入出力部、
201a…モデム、
20 41…問い合わせ出力部、
44…位置演算部、
501、604…回線インターフェース、
502…問い合わせ受け付け部、
503…検索範囲演算部、
313…変換部、

*

【図1】

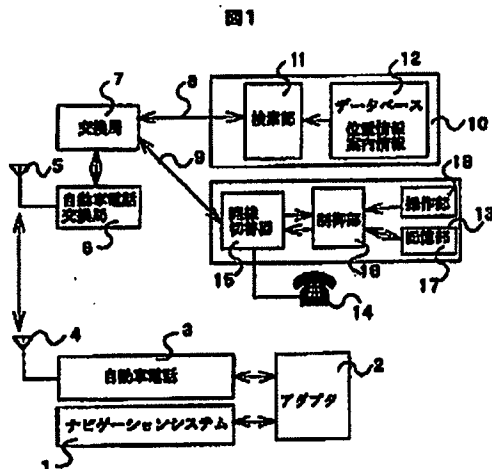

【図4】




【図5】




【図2】

図2

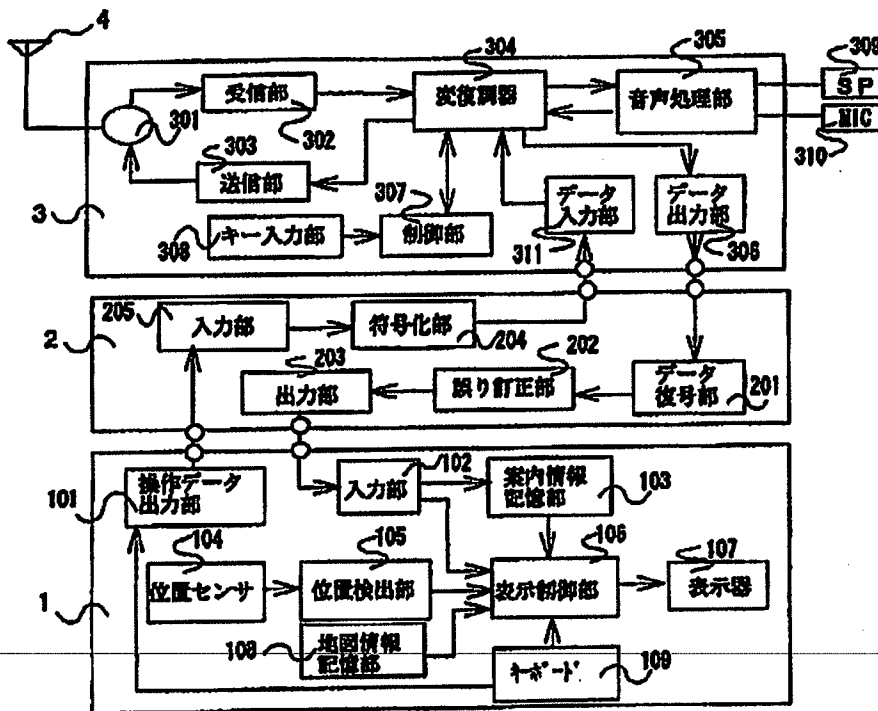


【図7】

図7

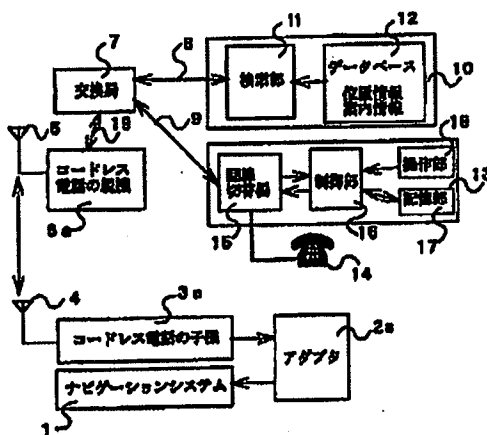


【図3】

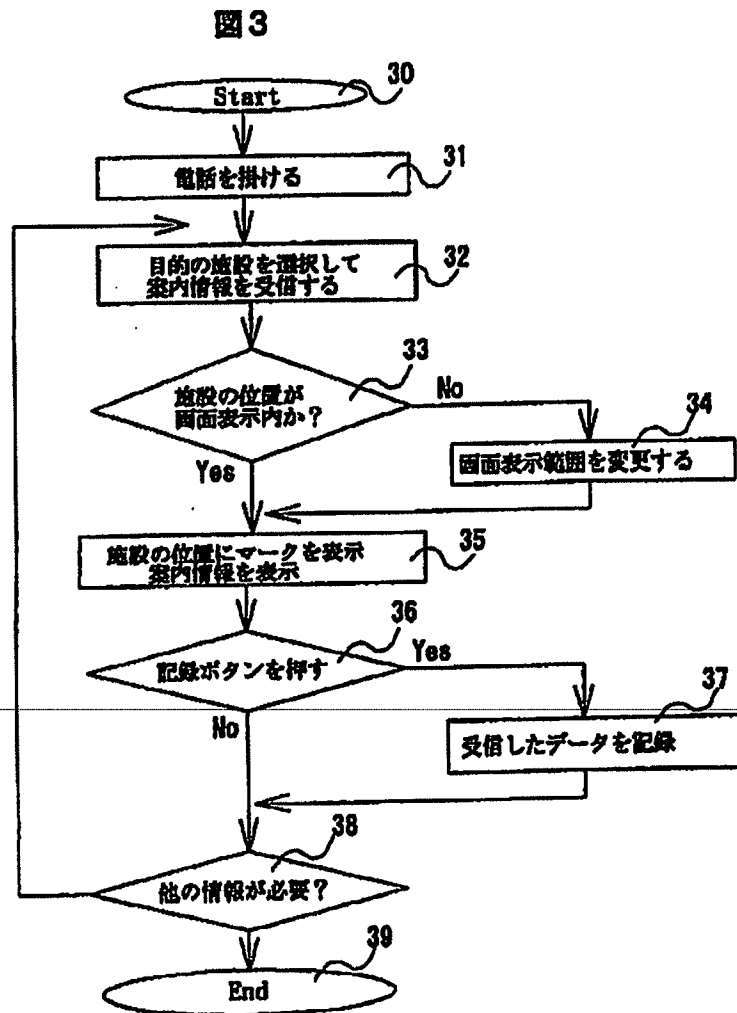


【図6】

図6

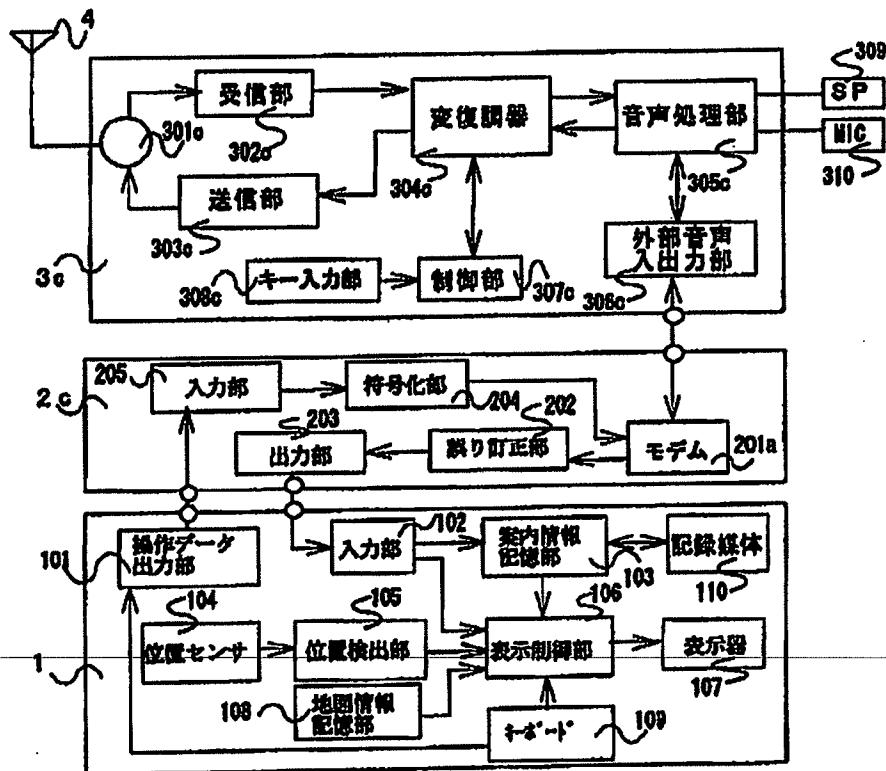


【図8】

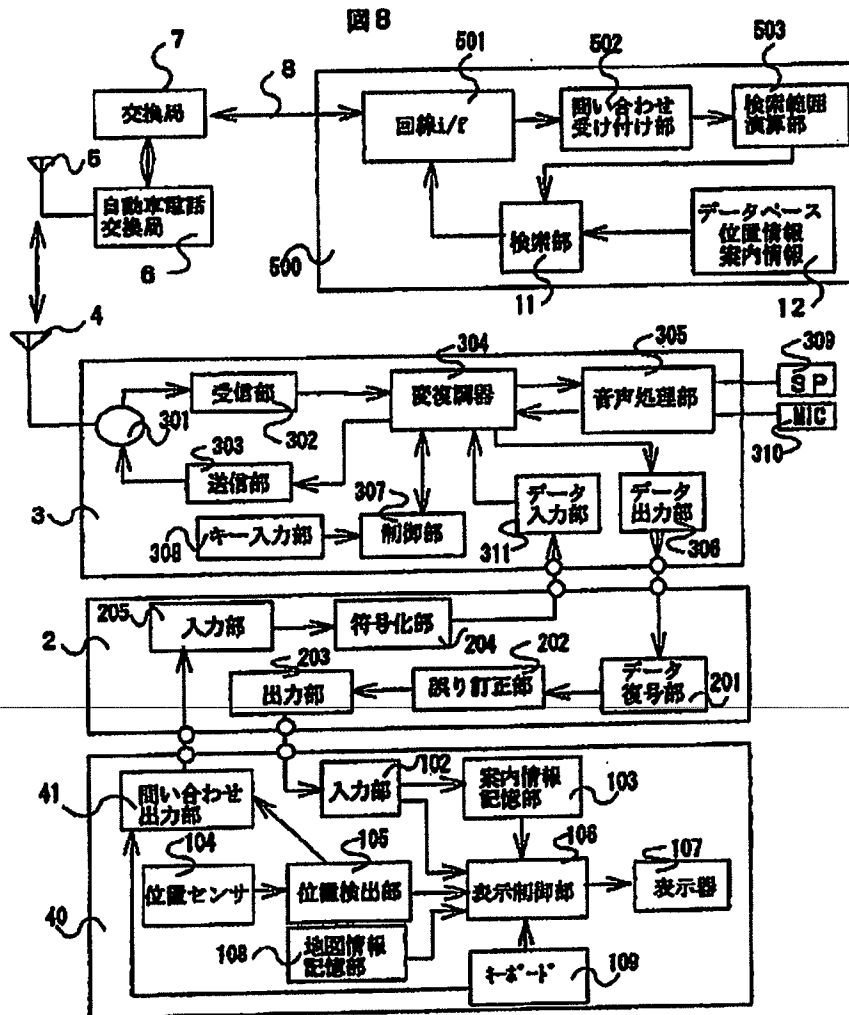


【図9】


図 9

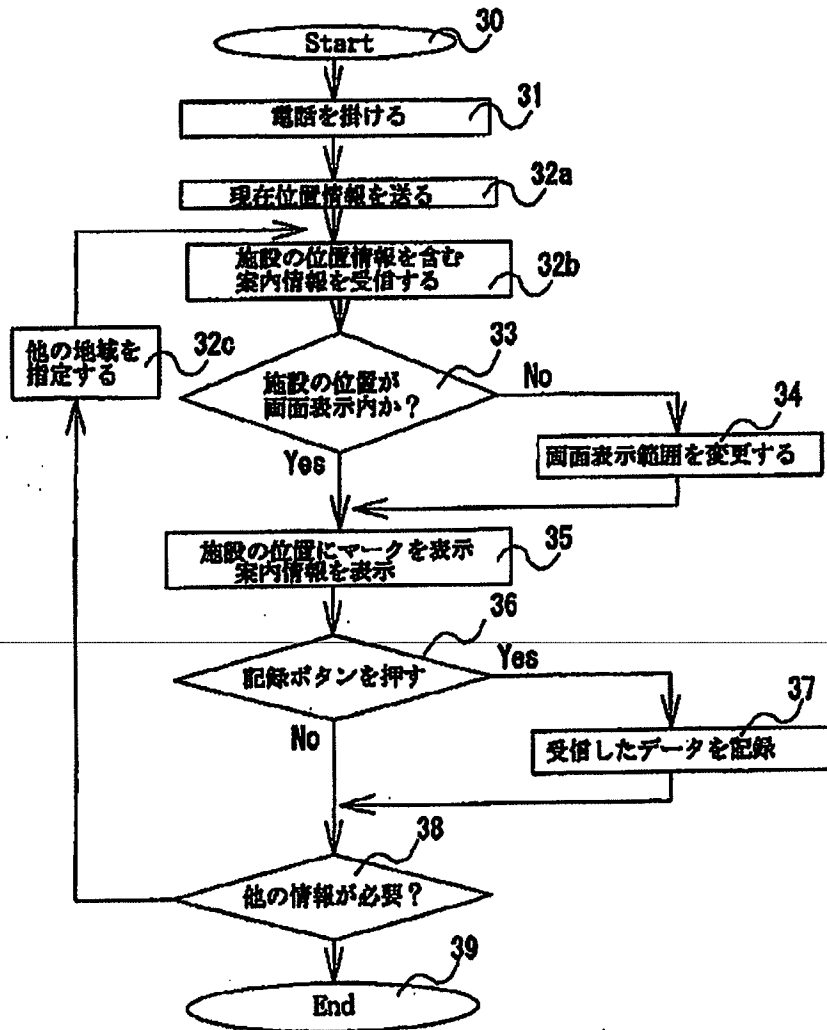

【図10】

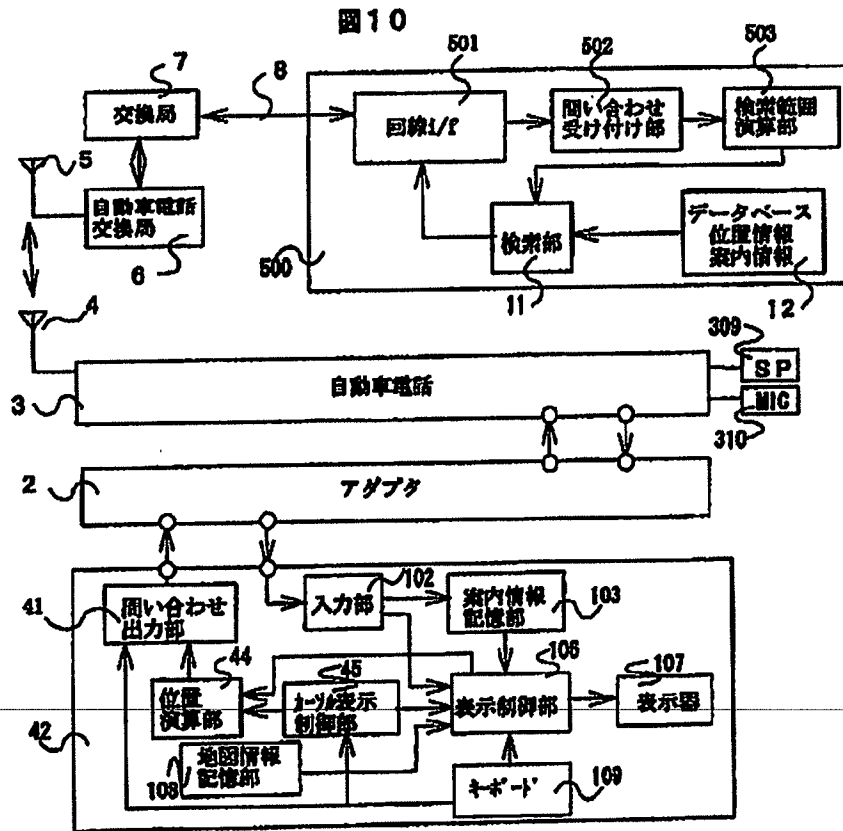


【図11】

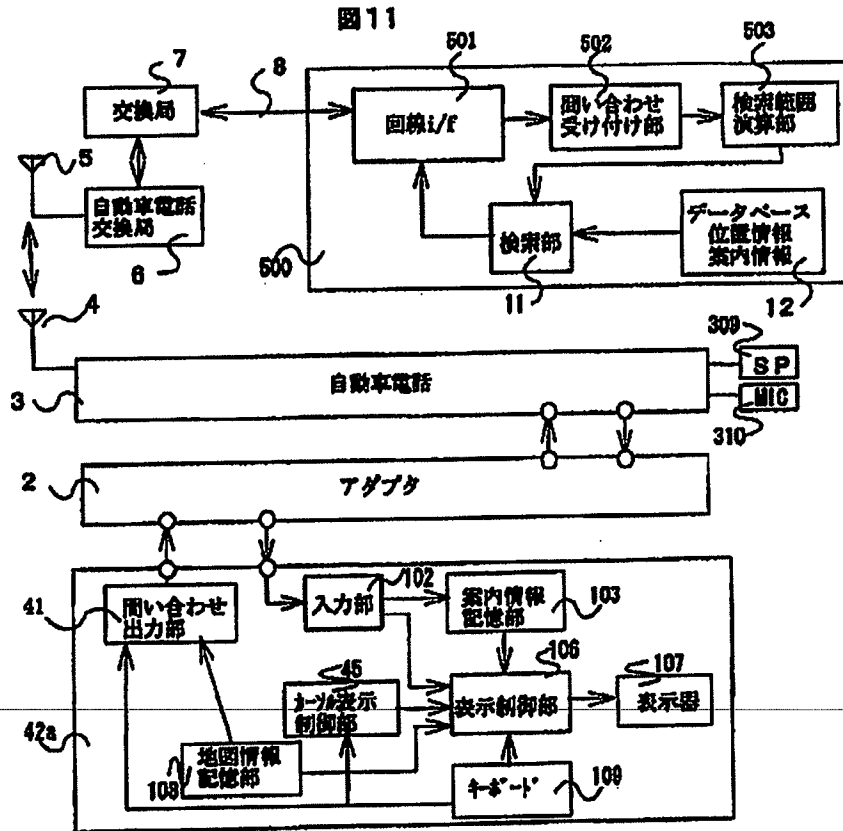

【図12】

図12

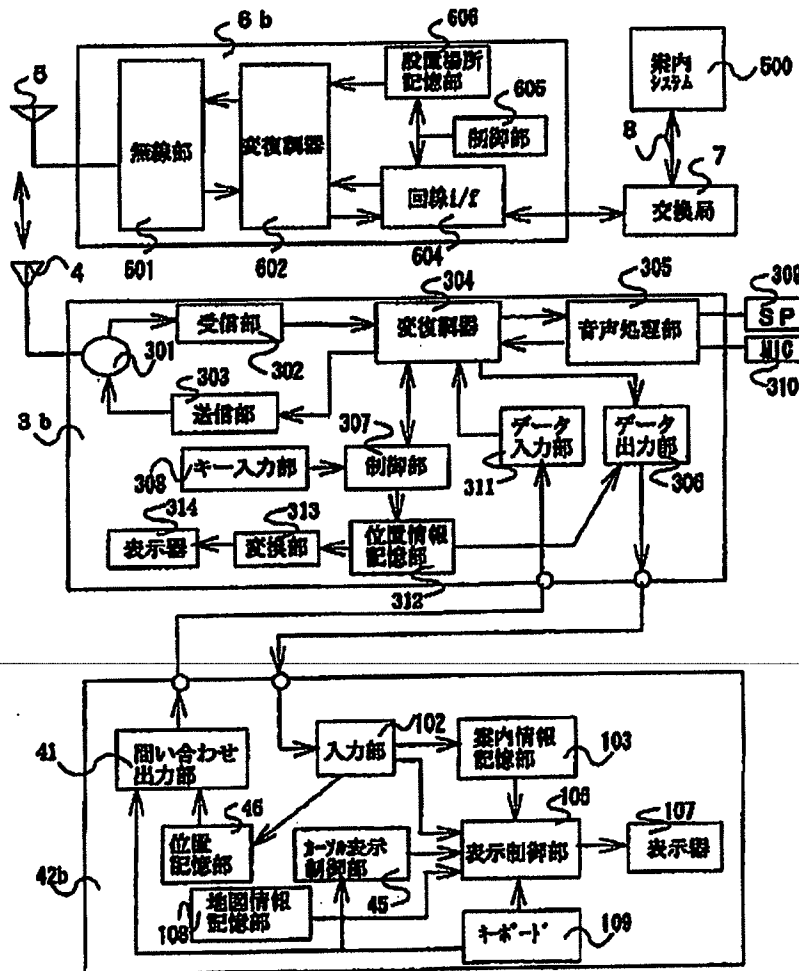

フロントページの続き

(51)Int.Cl. ⁹	識別記号	序内整理番号	F I	技術表示箇所
G 0 8 G	1/0969			
G 0 9 B	29/00			
H 0 4 B	7/26			

(72)発明者 片岸 誠
 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地株式
 会社日立製作所映像メディア研究所内

(72)発明者 近藤 清
 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地株式
 会社日立製作所映像メディア研究所内

(72)発明者 会田 幸作
 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地株式
 会社日立製作所映像メディア研究所内

(72)発明者 松井 浩明
 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地株式
 会社日立製作所映像メディア研究所内

(72)発明者 関口 周一
 茨城県勝田市稲田1410番地株式会社日立製
 作所情報映像メディア事業部内

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第6部門第2区分
 【発行日】平成13年11月30日(2001. 11. 30)

【公開番号】特開平7-261661
 【公開日】平成7年10月13日(1995. 10. 13)
 【年通号数】公開特許公報7-2617
 【出願番号】特願平6-94706
 【国際特許分類第7版】

G09B 29/10
 G01C 21/00
 G06F 17/30
 G08G 1/0969
 G09B 29/00
 H04B 7/26

【F I】

G09B 29/10 A
 G01C 21/00 N
 G08G 1/0969
 G09B 29/00
 G06F 15/40 530 M
 H04B 7/26 H

【手続補正書】
 【提出日】平成13年4月26日(2001. 4. 26)
 【手続補正1】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】発明の名称
 【補正方法】変更
 【補正内容】
 【発明の名称】 案内システムおよび情報端末および情報端末の表示方法
 【手続補正2】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】特許請求の範囲
 【補正方法】変更
 【補正内容】
 【特許請求の範囲】
 【請求項1】地図情報を記憶する地図情報記憶手段と、位置情報を含む案内情報を記憶する案内情報記憶手段と、前記地図情報記憶手段から読み出した地図情報に前記案内情報記憶手段から読み出した案内情報を該案内情報に含まれる位置情報にしたがって重ね合わせて表示する表示手段とを備える情報端末において、外部から前記位置情報を含む案内情報を入力する入力手段を有し、前記入力手段から入力した案内情報を前記案内情報記憶手段に記憶することを特徴とする情報端末。
 【請求項2】請求項1記載の情報端末において、前記表示手段は位置情報に該当する地点にマークを表示すると

ともに、前記案内情報は前記マークを隠さないように表示することを特徴とする情報端末。

【請求項3】請求項1記載の情報端末において、前記案内情報には施設の情報または施設の情報と該施設に関連する詳細情報を含むことを特徴とする情報端末。

【請求項4】請求項3記載の情報端末において、地図情報に案内情報である施設の情報と該施設に関連する詳細情報を重ね合わせて表示する際、前記施設の位置を示すマークとともに、該施設に関連する詳細情報の位置を示す別のマークを表示し、前記案内情報である施設の情報と該施設に関連する詳細情報をこれらのマークを隠さないように表示することを特徴とする情報端末。

【請求項5】地図上の位置を特定する位置情報を含む案内情報を記憶する記憶手段と、前記記憶手段から読み出す案内情報を指定する指定手段と、前記指定手段で指定された前記案内情報を前記記憶手段から読み出して出力する出力手段とを備え、前記指定手段は電話回線またはネットワーク回線を通して遠隔地から案内情報を指定し、前記出力手段は案内情報を電話回線またはネットワーク回線を通して送信することを特徴とする案内システム。

【請求項6】請求項5記載の案内システムにおいて、前記案内情報には施設の情報または施設の情報と該施設に関連する詳細情報を含むことを特徴とする案内システム。

【請求項7】請求項5または6のいずれかに記載の案内

システムにおいて、電話回線またはネットワーク回線を通して遠隔地から案内情報を指定する情報として位置情報を入力する入力手段と、前記位置情報と前記案内情報に関連した位置情報とを比較する比較手段とを有し、前記指定手段は、前記比較手段の比較結果にしたがって案内情報を抽出し案内情報の指定情報とすることを特徴とする案内システム。

【請求項8】地図情報を記憶する地図情報記憶手段と、位置情報を含む案内情報を記憶する案内情報記憶手段と、前記地図情報記憶手段から読み出した地図情報に前記案内情報記憶手段から読み出した案内情報を該案内情報に含まれる位置情報にしたがって重ね合わせて表示する表示手段とを備える情報端末において、表示手段により表示された地図上の位置を指定する位置指定手段と、位置指定手段の出力から位置情報を算出する演算手段と、この位置情報を含む問い合わせ情報を生成し出力する問い合わせ手段と、外部から位置情報を含む案内情報を入力する入力手段とを有し、入力手段から入力した位置情報を前記案内情報記憶手段に記憶することを特徴とする情報端末。

【請求項9】地図情報を記憶する地図情報記憶手段と、位置情報を含む案内情報を記憶する案内情報記憶手段と、前記地図情報記憶手段から読み出した地図情報に前記案内情報記憶手段から読み出した案内情報を該案内情報に含まれる位置情報にしたがって重ね合わせて表示する表示手段とを備える情報端末において、現在の位置情報を含む問い合わせ情報を生成し出力する問い合わせ手段と、外部から位置情報を含む案内情報を入力する入力手段とを有し、入力手段から入力した位置情報を前記案内情報記憶手段に記憶することを特徴とする情報端末。

【請求項10】地図情報を記憶する地図情報記憶手段と、位置情報を含む案内情報を記憶する案内情報記憶手段と、前記地図情報記憶手段から読み出した地図情報に前記案内情報記憶手段から読み出した案内情報を該案内情報に含まれる位置情報にしたがって重ね合わせて表示する表示手段とを備える情報端末において、現在の位置を検出する位置検出手段を有し、前記位置検出手段から取得した位置情報を含む問い合わせ情報を生成し出力する問い合わせ手段と、外部から位置情報を含む案内情報を入力する入力手段とを有し、入力手段から入力した位置情報を前記案内情報記憶手段に記憶することを特徴とする情報端末。

【請求項11】地図情報を記憶する地図情報記憶手段と、位置情報を含む案内情報を記憶する案内情報記憶手段と、前記地図情報記憶手段から読み出した地図情報に前記案内情報記憶手段から読み出した案内情報を該案内情報に含まれる位置情報にしたがって重ね合わせて表示する表示手段とを備える情報端末において、現在の位置情報を含む問い合わせ情報を生成し出力する問い合わせ手段と、外部から位置情報を含む案内情報を入力する入

力手段とを有し、生成した問い合わせ情報を案内システムに送信し、前記案内システムで検索された案内情報が通信回線を通じて前記入力手段に入力され、入力された位置情報を含む案内情報を前記案内情報記憶手段に記憶され、記憶された前記案内情報を前記地図情報に重ね合わせて表示することを特徴とする情報端末。

【請求項12】地図情報を記憶する地図情報記憶手段と、位置情報を含む案内情報を記憶する案内情報記憶手段と、前記地図情報記憶手段から読み出した地図情報に前記案内情報記憶手段から読み出した案内情報を該案内情報に含まれる位置情報にしたがって重ね合わせて表示する表示手段とを備える情報端末において、現在の位置を検出する位置検出手段を有し、前記位置検出手段から取得した位置情報を含む問い合わせ情報を生成し出力する問い合わせ手段と、外部から位置情報を含む案内情報を入力する入力手段とを有し、生成した問い合わせ情報を案内システムに送信し、前記案内システムで検索された案内情報が通信回線を通じて前記入力手段に入力され、入力された位置情報を含む案内情報を前記案内情報記憶手段に記憶され、記憶された前記案内情報を前記地図情報に重ね合わせて表示することを特徴とする情報端末。

【請求項13】請求項1に記載の情報端末において、案内情報記憶手段が取り外しおよび交換可能であることを特徴とする情報端末。

【請求項14】通信回線および移動体通信装置を介して案内センタと接続される情報端末において、地図情報を記憶する地図情報記憶手段と、位置情報を含む案内情報を記憶する案内情報記憶手段と、前記地図情報記憶手段から読み出した地図情報に前記案内情報記憶手段から読み出した案内情報を該案内情報に含まれる位置情報にしたがって重ね合わせて表示する表示手段とを備える情報端末において、前記情報端末は移動体通信装置と通信する通信手段を有し、前記移動体通信装置から送られてくる位置情報を含む問い合わせ情報を生成し出力する問い合わせ手段と、外部から位置情報を含む案内情報を入力する入力手段とを有し、生成した問い合わせ情報を案内システムに送信し、前記案内システムで検索された案内情報が通信回線を通じて前記入力手段に入力され、入力された位置情報を含む案内情報を前記案内情報記憶手段に記憶され、記憶された前記案内情報を前記地図情報に重ね合わせて表示することを特徴とする情報端末。

【請求項15】地図情報と、位置情報を含む案内情報を記憶し、前記記憶された地図情報から読み出した所定の地図情報に前記記憶された位置情報を含む案内情報から読み出した所定の案内情報を該所定の案内情報に含まれる位置情報にしたがって重ね合わせて表示する情報端末の表示方法において、位置情報を含む案内情報が外部から通信回線を通して入力されるステップと、前記通信回線を通して入力された案内情報を前記情報端末に記憶するステップとを有し、前記所定の地図情報に前記記憶し

た案内情報から読み出した所定の案内情報を重ね合わせて表示することを特徴とする情報端末の表示方法。

【請求項16】地図情報と、位置情報を含む案内情報を記憶し、前記記憶された地図情報から読み出した所定の地図情報に前記記憶された位置情報を含む案内情報から読み出した所定の案内情報を該所定の案内情報に含まれる位置情報にしたがって重ね合わせて表示する情報端末の表示方法において、現在の位置情報を含む問い合わせ情報を生成して案内システムに送信するステップと、前記案内システムで検索された案内情報が通信回線を通して入力されるステップと、前記通信回線を通して入力された案内情報を前記情報端末に記憶するステップとを有し、前記所定の地図情報に前記記憶した案内情報から読み出した所定の案内情報を重ね合わせて表示することを特徴とする情報端末の表示方法。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0001

【補正方法】変更

【補正内容】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は、現在位置周辺の案内情報を得るのに好適な案内システムおよび得られた案内情報を地図画面上に重ねて表示できる案内システムおよび案内システムおよび情報情報端末および表示方法に関する。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0005

【補正方法】変更

【補正内容】

【0005】また特開平5-11693号公報では、電話で問い合わせた目的地周辺の地図をFAXで送り出すという地図送信システムが示されている。このシステムによれば手元に無い情報でもFAXがあればすぐ手に入れることができる。しかし、ナビゲーションシステムあるいは情報端末の画面上に表示された地図に重ねて表示することができない。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0008

【補正方法】変更

【補正内容】

【0008】さらには案内システムの指定手段の代わりに情報端末から位置を指定する位置情報を含む問い合わせ情報を入力する入力手段を設けると共に、情報端末には現在位置を測定する位置計測手段とここで得た現在位置情報を問い合わせ情報に含めて出力する問い合わせ手段を備える。また情報端末においては位置計測手段の変わりに表示された地図上を指し示すことにより位置情報を生成する位置指定手段と演算手段を備える。さらに情報端末の案内情報記憶手段は取り外しおよび交換可能であることを特徴とするものである。